
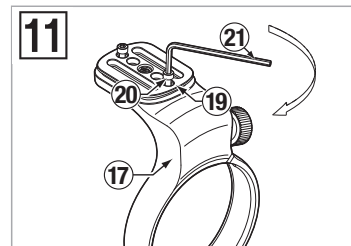
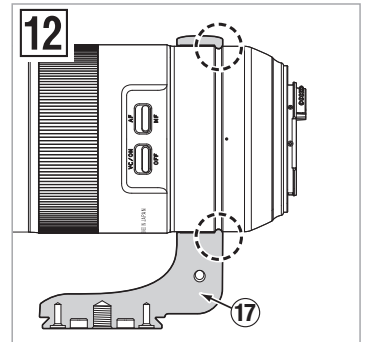
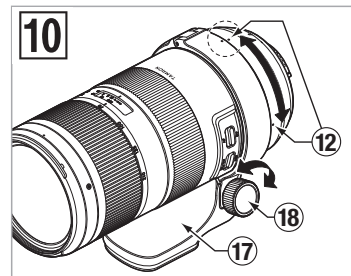
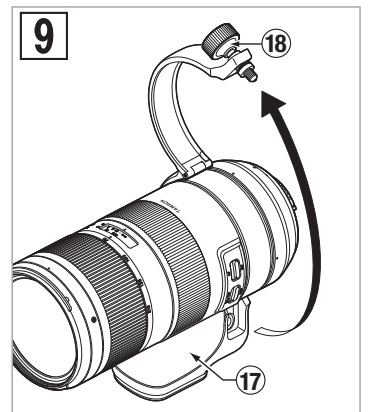
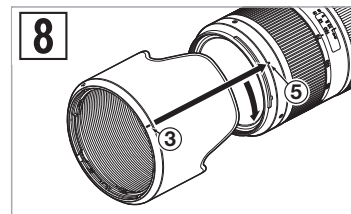
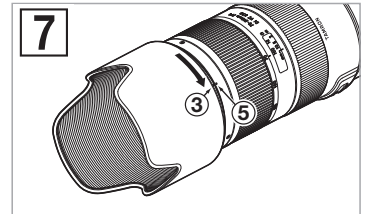
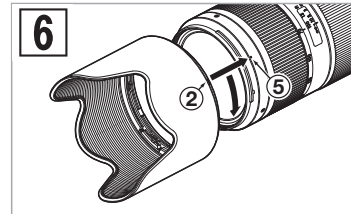
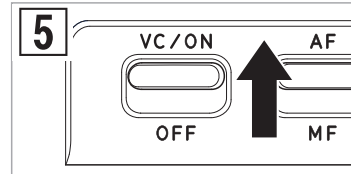


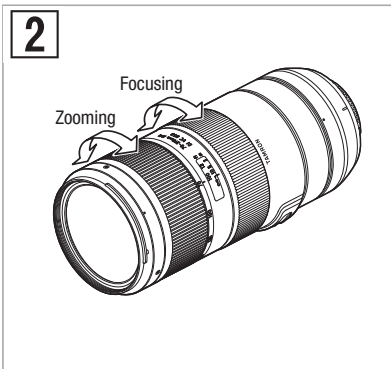
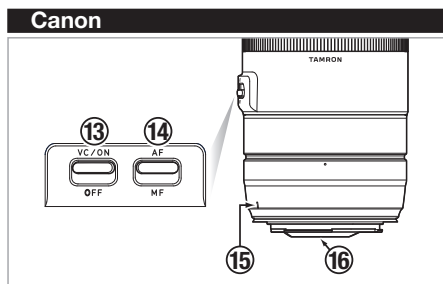
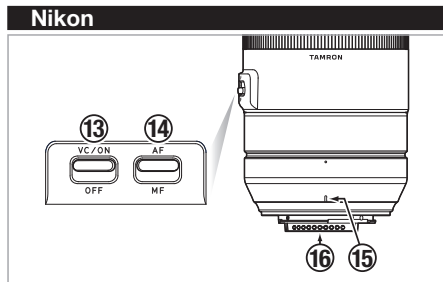


70-210mm F/4 Di VC USD

(for Nikon, Canon)

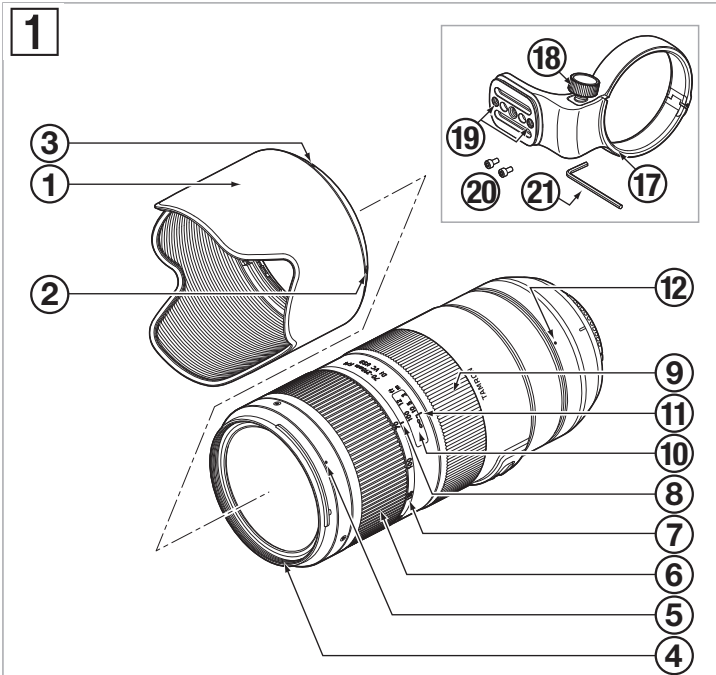

CE * The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
 * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
 * La marquage CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
 * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
 * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
 * CE 标志表示符合欧洲共同体(CE)指标

CE The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

SVENSKA

Tack för att du valde ett Tamron-objektiv som det senaste tillskottet i din fotoutrustning. Innan du använder ditt nya objektiv, läs innehållet i den här handboken noggrant för att bekanta dig med ditt objektiv och korrekt teknik för att skapa bilder med högsta kvalitet. Med rätt hantering och skötsel, kommer ditt Tamron-objektiv att ge dig många år av vackra och spännande bilder.



- Beskriver försiktighetsåtgärder som hjälper dig att undvika problem.



- Förklarar saker du bör veta förutom grundläggande drift.

DELARNAS NAMN (se fig. 1)

- | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ① Motljusskydd | ② Inriktningsmärken för fäste av motljusskydd |
| ③ Märke för spärrning av motljusskydd | ④ Filterring |
| ⑤ Märke för frigörande av motljusskydd | ⑥ Zoomningsring |
| ⑦ Brännviddsskala | ⑧ Brännviddsmärke |
| ⑨ Fokuseringsring | ⑩ Avståndsskala |
| ⑪ Avståndsmärke | ⑫ Märke för stativfäste |
| ⑬ VC-omkopplare (skakreducering) | ⑭ AF/MF-omkopplare |
| ⑮ Fästmärke objektiv | ⑯ Kontaktytor objektiv-kamera |

Stativfäste (Modell A034TM / säljs separat)

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ⑰ Stativfäste | ⑱ Låsskruv för stativfäste |
| ⑲ Skruvhål för säkerhetslåsskruv | ⑳ Säkerhetslåsskruv (x2) |
| ⑳ Insexnyckel | |

HUVUDSAKLIGA TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	A034
Brännvidd	70-210 mm
Maximal bländare	F/4
Bildvinkel	34°21' - 11°46'
Objektivets uppbyggnad	14/20
Minsta fokuseringsavstånd	0,95 m (37,4")
Högsta förstoringegrad	1:3,1
Filterstorlek	ø 67 mm
Längd	174 mm (6,9")*
Diameter	ø 76 mm
Vikt	850 g (30,0 oz)*
Motljusskydd	HA034



- * Värdena är specifikationerna för Nikon-produkter.
- Längd: Avstånd från objektivets framsida till monteringsytan.
- Funktioner och utseende på objektiv som anges i denna användarhandbok kan ändras utan föregående meddelande.

ANSLUTA OCH TA BORT OBJEKTIVET

Ta bort det bakre locket på objektivet. Rikta in fästmärket för objektivet ⑮ och monteringsmärket på kameran. För sedan in objektivet.

Vrid objektivets moturs på Nikons modeller och medurs på Canons modeller tills det låses.

Gör så här för att ta bort objektivet: Vrid objektivet i motsatt riktning samtidigt som du trycker på knappen för objektivfrigöring på kameran.



- Slå av strömmen på kameran innan du sätter fast eller tar bort objektivet.
- Om du använder en Canon-kamera, riktar du in objektivmärket EF (röd ring).



- För mer information, läs instruktionsboken för din kamera.

BYTA FOKUSERINGSLÄGE (se fig. 1 - 4)

Om du vill ta bilder i autofokusläget (AF), ställer du in AF/MF-omkopplaren ⑭ på "AF". (se fig. 3)

Om du vill ta bilder med manuell fokus (MF), AF/MF-omkopplaren ⑭ på "MF" och sedan använder du handen för att vrida på fokuseringsringen ⑨ och ställa in skärpan för bilden. (se fig. 2, 4)



- Avståndsskalan ⑩ tillhandahålls som referens. Den kan skilja sig något från den faktiska fokusplatsen.
- I AF-läget kan det vara svårt att använda funktionen beroende på vilket motivet är.



- Med hjälp av den kontinuerliga manuella mekanismen, när du fokuserar med AF, är det möjligt att byta till MF genom att vrida på fokuseringsringen ⑨ när AF/MF-brytaren ⑭ är ställd till AF. AF kan återupptas genom att släppa ditt finger från slutarknappen och sedan trycka ner slutarknappen halvvägs.
- För att garantera en bra fokusering under en mängd olika förhållanden kan fokuseringsringen ⑨ vridas bortom oändlighetspositionen (∞). Därför bör du alltid kontrollera fokuseringen i sökaren när du tar bilder med manuell fokus, även när fokuseringen är inställd på oändlighet.
- För mer information, läs instruktionsboken för din kamera.

VC-MEKANISM (se fig. 1, 5)

VC-mekanismen (skakreducering) minskar risken för suddiga bilder som orsakas av handhållen fotografering.

■ Så här använder du VC (se fig. 5)

När du vill använda VC ställer du in VC-omkopplaren ⑬ på ON.

Tryck ned avtryckaren halvvägs och kontrollera att bilden i sökaren visas med skarpa innan du tar bilden.

● Skakreduceringsfunktionen VC fungerar bäst i följande förhållanden

- Dåligt upplysta platser
- Platser där blixtpografering är förbjuden
- Platser där det är svårt att få fotfäste

● Skakreduceringsfunktionen VC kanske inte fungerar optimalt i följande förhållanden

- När ett foto tas från ett fordon som skakar mycket
- Fotografering med de alltför stora rörelser med kameran
- Vid fotografering med hjälp av ett stativ
- Vrid VC-omkopplaren ⑬ till OFF när du tar bilder med lampa (lång exponeringstid). Annars kan VC orsaka fel.



- Sökarbilden kan bli suddig direkt efter att avtryckarknappen har tryckts ner halvvägs. Detta är normalt på grund av VC-funktionens principer och är alltså inte ett tecken på fel.
- När VC-omkopplaren ⑬ är inställd på ON, reduceras antalet möjliga fotograferade bilder på grund av mängden ström som används av kameran.
- Ställ in VC-omkopplaren ⑬ på OFF när du tar bilder med kameran festsatt på något (till exempel ett stativ).
- Ta inte bort objektivet från kameran när VC-omkopplaren är på. Om linsen tas bort medan VC-omkopplaren är på, kan objektivets ge ifrån sig ett klickande ljud om objektivets skakas. Detta är inte ett fel. Om objektivet har installerats på kameran och kameran är påslagen, kommer ljudet att stoppas.
- För Nikon-kamperor som är utrustade med en inbyggd blix, kommer VC-omkopplaren att stängas av när den inbyggda blixen laddas.

ZOOMNING (se fig. 1, 2)

Medan du tittar genom kamerans sökare vrider du på zoomningsringen ⑥ på objektivet för att ställa in den brännvidd som är lämplig för bilden. Sedan tar du bilden.

MOTLUSSKYDD (se fig. 1, 6 - 8)

Ett motljusskydd ① med bajonettfäste medföljer som standardutrustning.

Vi rekommenderar att du fotograferar med skyddet monterat på korrekt sätt eftersom motljusskyddet eliminerar ströljus, vilket är kan påverka bilden.

■ Använda motljusskyddet (se fig. 6, 7)

Rikta in inriktningsmärkena för fäste av motljusskydd ② på skyddet med märket för frigörande av motljusskydd ⑤ på objektivet.

Vrid motljusskyddet ① i pilens riktning tills skyddets märke för spärrning av motljusskydd ③ stämmer överens med märket för frigörande av motljusskydd ⑤.

■ Spänna upp motljusskyddet (se fig. 8)

Du kan spänna upp motljusskyddet ① genom att sätta fast det bak-och-fram.

Rikta in märket för spärrning av motljusskydd ③ på skyddet med märket för frigörande av motljusskydd ⑤ på objektivet.

Vrid motljusskyddet ① i pilens riktning tills inriktningsmärkena för fäste av motljusskydd ② stämmer överens med märket för frigörande av motljusskydd ⑤.



- Tänk på att ytterkanterna på den fotograferade bilden kan bli mörka om skyddet ① inte sätts fast på rätt sätt.

STATIVFÄSTE (Säljs separat) (se fig. 1, 9, 10, 12)

Du kan fästa objektivet på stativet med stativfästet ⑰ för modell A034 (modell A034TM säljs separat).

■ Ansluta och ta bort stativfästet (se fig. 9, 12)

Du kan montera och ta bort stativfästet genom att vrida på stativfästets låsskruv ⑱ för att lossa den och sedan lyfta delen med skruven.

När du ansluter stativfästet ska du se till att den utskjutande delen på insidan av stativfästet förs in i spåret på objektivfåtningen och att låsskruven för stativfästet ⑱ dras åt ordentligt. Om den utskjutande delen inte förs in i spåret när stativfästet monteras kan objektivfåtningen skadas och objektivet kan trilla av.

■ Ändra riktningensposition på (se fig. 10)

När du byter riktningensposition på kameran kan du vrida på objektivet genom att lossa på stativfästets låsskruv ⑱.

Rikta in markeringen för stativfästet på objektivet ⑫ med markeringen på stativfästet ⑰.

Efter att du har fastställt fotograferingspositionen drar du åt stativfästets låsskruv ⑱ ordentligt.



- Stativfästet ⑰ kan sättas fast på en kameraplattform av typen ARCA-SWISS.

SÄKERHETSLÅSSKRUV (Tillbehör för stativfäste) (se fig. 1, 11)

Vi rekommenderar att låsskruvarna monteras i enlighet med kameraplattformens typ när du använder en kameraplattform eller hållare som är kompatibel med standarden ARCA-SWISS.

■ Så här använder du säkerhetslåsskruvarna (se fig. 11)

Säkerhetslåsskruvarna ⑳ förhindrar att objektivet/kameran trillar ner från kameraplattformen när ett stativfäste är monterat på en kameraplattform eller hållare som är kompatibel med ARCA-SWISS-standarderna.

Använd insexnyckeln ⑳ när du drar åt säkerhetslåsskruvarna ⑳ i de två skruvhålen ⑲ så som visas på bilden.



- När säkerhetslåsskruvarna ⑳ har monterats kommer skruvhuvudena att sticka ut från stativfästets undre del för att förhindra att objektivet/kameran trillar. Om du använder en kameraplattform eller hållare som inte är kompatibel med ARCA-SWISS-standarderna behöver du inte ha dem monterade.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID FOTOGRAFERING

- Ett internt fokuseringssystem (IF) används för att uppnå minimalt fokuseringsavstånd. På grund av detta är bildvinkeln bredare än det som kan användas på objektiv med andra fokuseringssystem när du tar bilder på ett avstånd som är kortare än oändlighet.
- Ta alltid bort motljusskyddet när du använder den inbyggda blixen på kameran för blixtpografering. I annat fall kan motljusskyddet eller objektivet göra bilden mörk i kanterna. Vid närbildsfotografering kommer objektivet automatiskt att blockera blixten och en mörk halvcirkel visas längst ned på skärmen, även om motljusskyddet inte används. Vid blixtpografering rekommenderar vi att du använder en extern blixtenhet som tillhandahålls av kameratillverkaren.
- Skillnader i visningssystemen mellan olika kameror kan leda till att andra värden visas än de maximi- och minimivärden för bländare som står i specifikationerna. Detta är inte en indikation på ett fel.
- Vi kan inte garantera att produkten kan användas med spegellösa kameror med utbytbart objektiv.

FÖR ATT GARANTERA EN LÅNGSIKTIG KUNDNÖJDHET

- Avlägsna damm och smuts från objektivet med hjälp av en blåsapparat eller en mjuk trasa. Ta inte på objektivet med fingrarna.
- När du behöver rengöra objektivytan kan du torka den försiktigt från mitten och utåt med objektivrengöringspapper (säljs i fackhandeln) eller en ren bomullstrasa eller mikrofibertrasa (rengöringsduk för glasögon eller liknande) som fuktats med linsrengöringsmedel. Använd aldrig silikontrasor.
- Rengör objektivhuset med hjälp av en silikontrasa. Använd aldrig bensen, thinner eller andra organiska lösningsmedel.
- Det främre elementet har en beläggning för att förhindra att vatten och feta ämnen fastnar. Eftersom beläggningen stöter bort vatten bör du inte använda linsrengöringsmedel eller andra substanser, utan bara rengöra det främre elementet med en torr trasa.
- Mögel är ett stort problem vid användning av objektiv. Förvara ditt objektiv på en ren, sval och torr plats. När du förvarar objektivet i en objektivfodral, förvara det med kommersiellt tillgängliga torkmedel och byt ut torkmedlet ibland.
- Vidrör inte kontaktytorna för objektiv-kamera. Om damm eller smuts orsakar kontaktproblem kan det hända att signalerna inte överförs på rätt sätt mellan objektivet och kameran och det kan då uppstå fel.
- Om temperaturen ändras plötsligt kan kondensation uppstå inne i kameran och objektivet och detta kan leda till tekniska fel. För att undvika att detta inträffar bör du förvara din utrustning hermetiskt i plastpåsar eller någon liknande behållare. Efter att din utrustning har anpassat sig till omgivningstemperaturen kan du plocka ut den från påsen och använda den som normalt.



**Bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning i privathushåll.
Bortskaffande av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)**

Den här symbolen anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska istället samlas för in separat återvinning in av elektrisk och elektronisk utrustning.

Om de nya produkterna köps kan denna produkt överlämnas till återförsäljaren eller till återvinningsstationer för insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning så småningom.

Genom att säkerställa att den här produkten bortskaffas på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och människors hälsa, som annars kan orsakas av felaktig avfallshantering av produkten eller delar av den.

Om produkten kasseras olagligt kan det resultera i möjliga sanktioner. För närmare information kontaktar man sitt kommunkontor, sin lokala avfallshantering eller den affär där man köpte produkten.

TAMRON

SVENSKA

Föreskrifter för säker användning av Tamron objektiv

För säker användning se till att noga läsa "Föreskrifter för säker användning av Tamron objektiv" och handboken innan du använder produkten.

Efter att du läst dem, förvara dem på en plats där de vid behov enkelt kan läsas igen.

Försiktighetsinstruktionerna är uppdelade i följande två kategorier beroende på graden av fara.



VARNING

Detta indikerar instruktioner som om man inte följer eller om man utför felaktigt, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

- Titta eller fotografera inte solen eller en stark ljuskälla med objektivet eller i en kamera till vilken ett objektiv är monterat.
Att göra så kan leda till förlust av synen, skador på objektivet eller kameran eller brand.
- Montera inte isär, reparera eller modifiera objektivet.
Detta kan skada objektivet eller kameran.
- För vara objektivet utom räckhåll för barn.
Det finns en risk för skada på objektivet om det tappas eller faller ned.



FÖRSIKTIGHET

Detta indikerar instruktioner som om man inte följt eller om felaktigt, kan leda till kroppsskada eller fysisk skada.

- Placera inte objektivet i direkt solljus eller lämna det på en extremt varm plats som t.ex. inuti en bil.
Att göra så kan skada de interna delarna på objektivet eller orsaka brand.
- Fäst alltid linskyddet när objektivet inte används.
- När du fäster objektivet på kameran, kontrollera att objektivet sitter korrekt fäst på kameran och är ordentligt låst.
Om objektivet inte är korrekt fastsatt, kan det vara svårt att ta bort eller det kan falla av, vilket kan resultera i skada.
- Använd inte objektivet till något annat än fotografering.
- Transportera inte objektivet medan det fortfarande sitter fäst på ett stativ.