
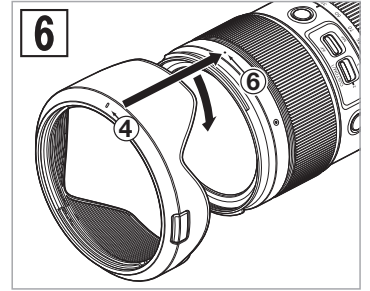
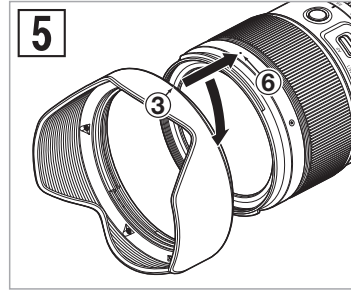


TAMRON | Model: A058 Owner's manual




35-150mm F/2-2.8 Di III VXD

For Sony E

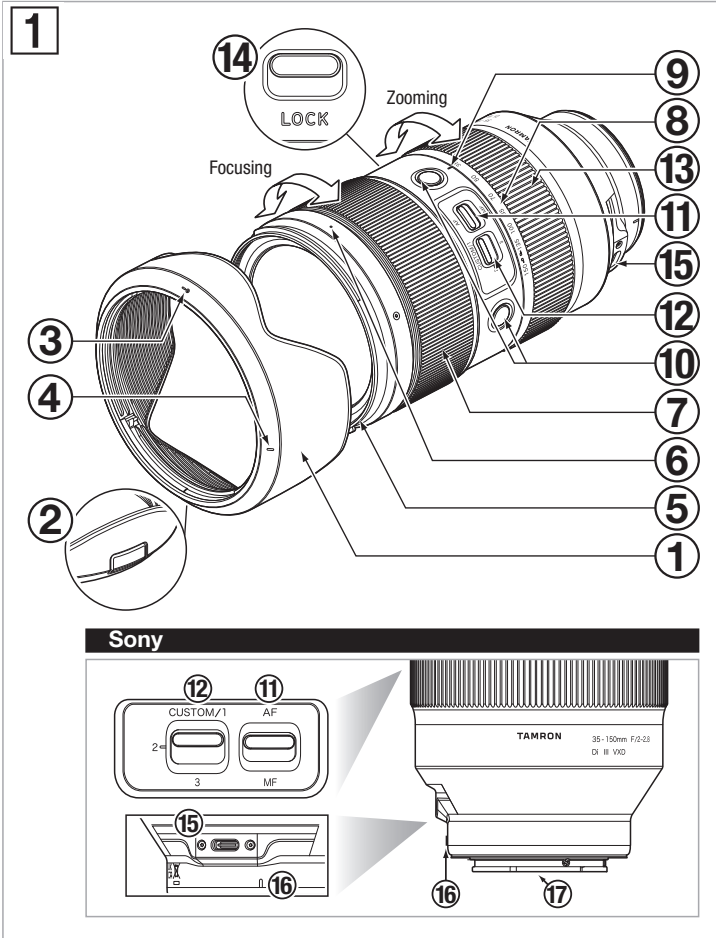

CE * The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
 * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
 * La marquage CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
 * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
 * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
 * CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标

CE The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

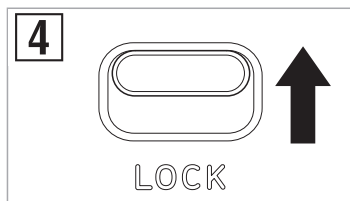

ÍSLENSKA

Takk fyrir að kaupa þessa Tamron-linsu. Áður en þú notar nýju linsuna skaltu lesa eigandahandbókina til að kynna þér réttu tæknina við að nota hana. Einnig er mikilvægt að þú lesir handbók myndavélarinnar sem þú þætla að festa linsuna á. Geymdu þessa eigandahandbók á góðum stað eftir að þú hefur lesið hana. Lestu einnig skjalið „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron-linsum“ sem fylgir með linsunni til að kynna þér þær ítarlegu öryggisráðstafanir sem fylgja skal við notkun á Tamron-linsum.

- **Útskýrir varúðarráðstafanir sem hjálpa til við að koma í veg fyrir vandamál.**
- Útskýrir það sem þú þarft að vita til viðbótar við helstu aðgerðir.

HEITI ÍHLUTA (Sjá mynd 1)

- Linsuhlíf
- Samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar
- Sjúhringur
- Fókushringur
- Brennivíddarmerki
- AF/MF rofi
- Aðdráttarhringur
- Tengiport
- Tengi á milli linsu og myndavélar
- Sleppihnappur fyrir linsulok
- Læsingarmerki fyrir hlíf
- Losunarmerki fyrir hlíf
- Brennivíddarkvarði
- Fókusstillingarhnappur
- Sérstillingarrofi
- Rofa aðdráttarlássins
- Merki fyrir linsufestingu

HELSTU FORSKRIFTIR

Gerð	A058
Brennivídd	35 - 150 mm
Hámarks ljósop	F/2 - 2,8
Sýnilegt horn (horn í horn)	63°26' - 16°25'
Óptísk uppbygging	15/21
Lágmarks fókusfjarlægð	0,33 m (13") (Gleiðhornslinsa) / 0,85 m (33,5") (Sjónaukalinna)
Hámark stækkunarhlutfall	1:5,7 (Lágmarks fókusfjarlægð við notkun gleiðhornslinsu) 1:5,9 (Lágmarks fókusfjarlægð við notkun sjónaukalinnsu)
Siustærð	ø 82 mm
Lengd	158 mm (6,2")
Hámarksþvermál	ø 89,2 mm
Þyngd	1.165 g (41,1 oz)
Linsuhlíf	HA058
Tegund tengis	USB Type-C

- **Lengd: Frá framhlíð linsu að yfirborði festingar.**
- **Tæknilysing, útlit, eiginleikar o.s.frv. geta breyst án fyrirvara.**

LINSAN FEST VIÐ OG FJARLÆGÐ

Fjarlægðu aftari hettuna af linsunni. Samstilltu áfestingarmerki linsunnar ⑥ og festingarmerki myndavélarinnar, settu linsuna síðan í. Snúðu linsunni réttælis þar til hún læsist. Til að fjarlægja linsuna skaltu snúa linsunni í gagnstæða átt meðan þú yfir á sleppihnapp linsunnar á myndavélinni.

- **Slökktu á myndavélinni áður linsan er sett í eða fjarlægð.**
- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

SKIPT YFIR Í FÓKUSHAM (Sjá myndir 1, 2)

Val á fókusstillingu er gerð með því að nota myndavélinna og AF/MF-rofann ① á linsunni. ■ **AF-/MF-rofi (Sjá myndir 1, 2)** Til að taka myndir með sjálfvirkum fókusi (AF) skaltu stilla bæði myndavélinna og AF-/MF-rofann ① á linsunni á „AF“. (Sjá mynd 2) (Ef linsan er stillt á „MF“ mun hún ekki nota sjálfvirkan fókusi.) Til að taka myndir með handvirkum fókusi (MF) skaltu stilla myndavélinna og/eða AF-/MF-rofann ① á „MF“. Í handvirkum fókusi skaltu snúa fókushringnum ⑦ til að finna fókusinn. (Sjá myndir 1, 2)

- **Erfitt getur verið að fá sjálfvirkan fókusi til að virka í AF stillingunni en það fer eftir viðfangsefinu.**
- **Ef myndavélin þín er búin AF-/MF-hnappi er hægt að skipta tímabundið yfir í handvirkan fókusi úr sjálfvirkum fókusi með því að ýta á AF-/MF-hnappinn. Þegar linsan er stillt á „AF“ og myndavélin stillt á „MF“ er hægt að skipta tímabundið yfir í sjálfvirkan fókusi með því að ýta á AF-/MF-hnappinn.**
- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

FÓKUSSTILLINGARHNAPPUR (Sjá mynd 1)

Ýttu á fókusstillingarhnappinn ⑩ til að nota þá aðgerð sem hefur verið ákveðin frá myndavélinni. Sjá notendahandbók myndavélar fyrir frekari upplýsingar.

TENGIPORT (Sjá mynd 1)

Linsur með tengiportinu ⑤ má tengja við tölvu með því að nota TAMRON tengisnúru (seld sér). Með notkun þartilgerða „TAMRON Lens Utility“ forritstins geturðu svo uppfært fastbúnaðinn og skráð aðgerðir í sérstillingarrofann ②. Sjá hjálp á netinu fyrir „TAMRON Lens Utility“ með hlekknum hér að neðan með frekari upplýsingum. <https://www.tamron.jp/en/support/lensutility/help/>

- **Ekki skal nota TAMRON tengisnúru (seld sér) í neinum tilgangi öðrum en að tengja TAMRON linsuna sem búin er tengiporti, við tölvu.**
- **Fyrirtækið okkar tekur enga ábyrgð á tapi eða skemmd á gögnum við notkun á TAMRON tengisnúru (seld sér).**

SÉRSTILLINGARROFI (Sjá mynd 1)

Með því að nota sérstillingarrofann ⑫ geturðu skipt milli aðgerða sem skráðar eru á linsuna með þartilgerða „TAMRON Lens Utility“ forritinu.

AÐDRÁTTUR (Sjá mynd 1)

Snúðu aðdráttarhringnum ⑬ til að stilla brennivíddina (aðdráttarstilling) í æskilega stöðu.

LÆSIBÚNAÐUR AÐDRÁTTAR (Sjá myndir 1, 3, 4)

Hægt er að læsa aðdráttarhringnum ⑬ á brennivídd 35 mm til að hindra að hann snúist.

- **Stilling aðdráttarlæsingarinnar (Sjá mynd 3)** Samstillið 35 mm á brennivíddarkvarðanum ⑧ og brennivíddarmerkið ⑨. Stilltu rofa aðdráttarláss ⑭ að myndavélinni.
- **Losun aðdráttarlæsingarinnar (Sjá mynd 4)** Stilltu rofa aðdráttarláss ⑭ að viðfangsefinu.

- **Til að nota aðdráttinn, skaltu opna læsinguna og snúa aðdráttarhringnum ⑬.**

LINSUHLÍF (Sjá myndir 1, 5, 6)

Hlífin ① getur komið í veg fyrir að flökkuljós hafi áhrif á myndina.

- **Notkun linsuhlífarinnar (Sjá mynd 5)** Samstilltu samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar ③ á hlífinni við losunarmerki fyrir hlíf ⑥ á linsunni. Snúðu hettunni ① í þá átt sem örin visar þar til læsingarmerki fyrir hlíf ④ fellur að losunarmerki fyrir hlíf ⑥.


- **Skorðun linsuhlífarinnar (Sjá mynd 6)** Festu hlífina ① í öfugri átt og snúðu þar til hún læsist.

- **Hlífin fjarlægð** Þegar hlíf ① er fjarlægð úr notkun- eða geymslustöðu skaltu snúa henni í gagnstæða átt miðað við uppsetninguna á meðan sleppihnappi fyrir linsulok ② er haldið niðri.

- **Athugaðu að jadar ljósmyndarinnar getur dökknad ef hlíf ① er ekki fest á réttan hátt.**

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR FYRIR NOTKUN

- Inna fókuserfi (IF) er notað til að stytta minnstu fókusfjarlægð. Sýnilegt horn kann að vera víðara en hjá linsum sem nota önnur fókuserfi þegar teknar eru myndir í fjarlægð sem er styttri en óendanleg.
- Linsuhúddið eða linsuhylkið getur hindrað ljósið frá flassinu. Mælt er með prufutöku fyrir fram.
- Mismunur á skjákerfum myndavéla getur valdið því að önnur gildi eru sýnd fyrir mesta og minnsta ljósop en gefin eru upp í tæknilytingu. Þetta er ekki merki um villu.
- Ekki snerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar ⑦ með fingrunum. Það getur valdið bilunum.
- Ef hitastigið breytist skyndilega getur móða myndast og valdið bilunum.
- Framhlíð linsunnar er blettavarin. Þegar rykið á yfirborði linsunnar hefur verið fjarlægð með blásara eða á annan hátt skal þurrka hana með þurrum klút.
- Aldrei nota bensen, þynni eða aðra lífræna leysa til að þrifa linsuna.
- Geymdu linsuna á hreinum og vel loftræstum stað.
- Frekari upplýsingar um þrif og geymslu á linsunni, samhæfi við myndavélar og aðrar upplýsingar eru á vefsvæði okkar. <https://www.tamron.jp/en/support/>



Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum. Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Þetta tákn merkir að þessari vöru megi ekki farga með heimilissorpi. Þess í stað skal skila henni til endurvinnslu á raf- og rafeindabúnaði. Ef nýjar vörur eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaraðilanum vöruna eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.

Með því að tryggja að vörunni sé rétt fargað, kemur þú í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem annars kunna að hljóta af rangri förgun vörunnar eða íhlutum hennar.

Ef vörunni er fargað ólöglega, kann það að valda viðurlögum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu vörunnar, skaltu hafa samband við yfirvöld á þínum stað, sorphögunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

TAMRON

ÍSLENSKA

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum

Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.

Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðvelt er að nálgast þær gerist þess þörf.

Varúðarleiddbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi tvo flokka eftir því hversu mikla hættu er um að ræða.



VIÐVÖRUN

Þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má skoða eða taka myndir af sólinni eða öðrum sterkum ljósgjafa með þessari linsu eða myndavélinni sem linsan er fest á.
Sé það gert getur það leitt til sjóntaps, annarra skemmda á linsunni eða myndavélinni, eða elds.
- Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
Það gæti skemmt linsuna eða myndavélina.
- Geymið linsuna þar sem lítil börn ná ekki til.
Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.



VARÚÐ

Þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það gæti skemmt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.
- Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
- Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við myndavélina og sé vel læst.
Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið skemmdum eða meiðslum.
- Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
- Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn föst við þrífót.
- Varðandi linsuna sem er búin tengiporti
 - 1) Komdu linsunni fyrir á stábilum stað á meðan hún er sérstíll með þartilgerðu forriti (TAMRON Lens Utility™). Vertu viss um að hún detti ekki eða verði fyrir hnjaski.
 - 2) Þegar linsan er tengd við tölvu skal nota Tamron tengisnúru (seld sér).
 - 3) Ekki snerta tengiportið með fingrum eða málmáhaldi. Einnig skal koma í veg fyrir að vatn eða óhreinindi komist í tengiportið. Ef tengiportið er skitugt getur það valdið tengivandamálum.
- Tamron ábyrgist ekki skemmdir sem verða vegna bilunar, bruna eða annarra slysa sem gætu orðið við notkun á fylgihlutum öðrum en Tamron fylgihlutum. Athugaðu að ef slíkar skemmdir verða þarf að greiða fyrir viðgerð á Tamron linsunni þar sem ábyrgðin nær ekki yfir slíkt.