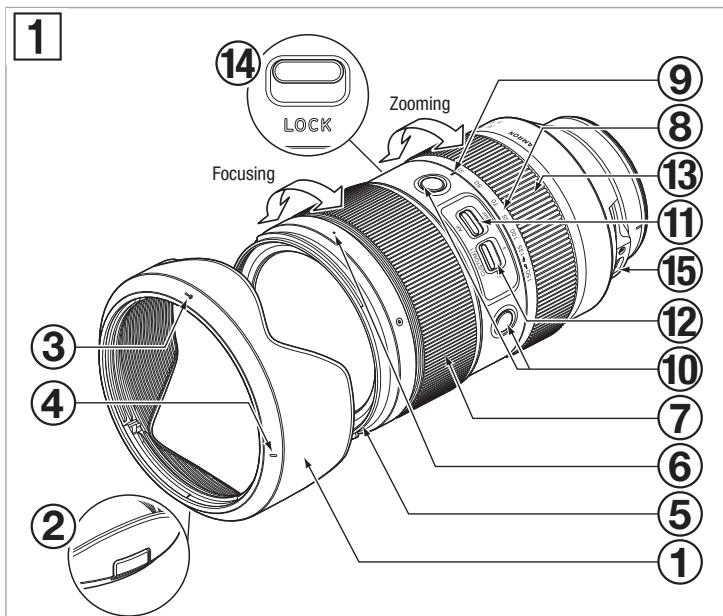
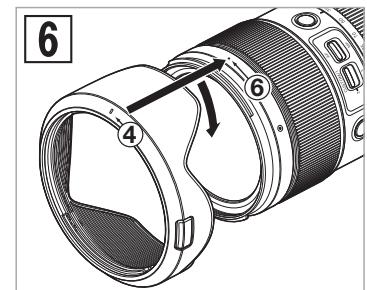
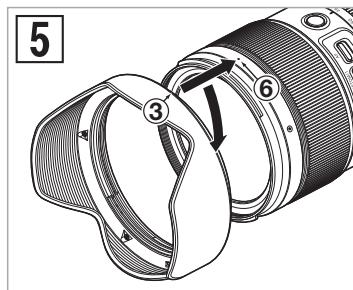
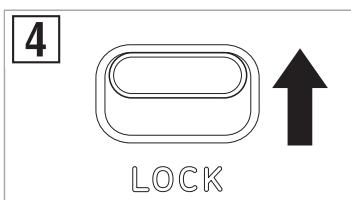
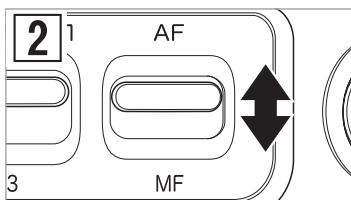
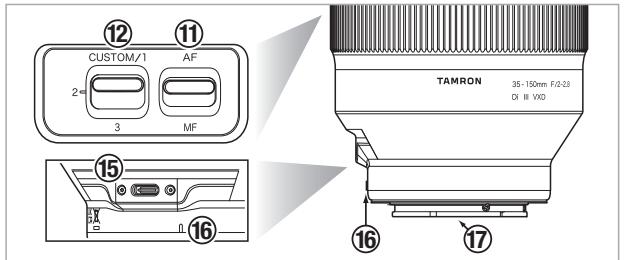


TAMRON

Model: A058 Owner's manual

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD

For Sony E

**Sony**

* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
 * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
 * La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
 * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
 * Il marchio CE atesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
 * CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标



The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

한국어

Tamron렌즈를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 설명서를 자세히 읽으신 후 올바른 사용을 부탁드립니다. 또한 렌즈를 사용하실 카메라의 설정서도 같이 확인 부탁드립니다.
설명서를 읽으신 후에는 분실하지 않도록 잘 보관하여 주십시오.
렌즈를 사용하실 때의 안전상의 주의점은 동봉되어 있는 "TAMRON 렌즈 사용 시 안전상의 주의"에 자세히 적혀있으니, 내용을 숙지하여 주십시오.

- 트레블 방지에 도움이 되는 주의 사항입니다.
- 기본 조작 이외에 알아야 할 내용입니다.

각부 명칭(그림 ① 참조)

① 렌즈 후드	② 렌즈 후드 해제 버튼
③ 후드 장착위치 마크	④ 후드 잠금 마크
⑤ 필터 링	⑥ 후드 해제 마크
⑦ 초점조절 링	⑧ 초점거리 눈금
⑨ 초점거리 마크	⑩ 초점 설정 버튼
⑪ AF/MF 스위치	⑫ 사용자 설정 스위치
⑬ 줌 링	⑭ 줌 잠금 스위치
⑮ 커넥터 포트	⑯ 렌즈 장착 마크
⑰ 렌즈와 카메라 간 인터페이스 접점	

주요 사양

모델	A058
초점거리	35 – 150 mm
최대 구경	F/2 – 2.8F
회각	63°26' – 16°25'
렌즈 구성	15군 21매
최단 초점거리	0.33 m (광각 렌즈) / 0.85 m (망원 렌즈)
최대 배율	1:5.7 (광각 렌즈 사용 시의 최단 초점거리) 1:5.9 (망원 렌즈 사용 시의 최단 초점거리)
필터 직경	ø 82 mm
길이	158 mm
최대 직경	ø 89.2 mm
무게	1,165 g
렌즈 후드	HA058
커넥터 타입:	USB Type-C

- 길이: 프린트 앤리먼트부터 미운트 표면까지의 거리.
- 사양, 외관, 기능 등은 예고 없이 변경할 수 있습니다.

렌즈 장착 및 분리

렌즈 리어캡을 분리하십시오. 렌즈 장착 마크 ⑯와 카메라의 장착 마크를 맞추고 렌즈를 끼우십시오.
잠기는 소리가 나고 정지될 때까지 렌즈를 오른쪽으로 돌리십시오.

렌즈를 분리하려면 카메라의 렌즈 해제 버튼을 누른 상태에서 렌즈를 반대쪽으로 돌리십시오.

- 렌즈는 카메라 전원을 끈 상태에서 장착하거나 분리하십시오.

- 자세한 내용은 사용 중인 카메라의 사용설명서를 읽어 주십시오.

초점 모드 전환(그림 ①, ② 참조)

초점 모드는 카메라와 렌즈 AF/MF 스위치 ⑪를 사용해 선택합니다.

■AF/MF 전환(그림 ①, ② 참조)

자동초점(AF)을 사용해 촬영하려면 카메라와 렌즈 양쪽의 AF/MF 스위치 ⑪를 "AF"로 설정합니다. (그림 ② 참조) (렌즈를 "MF"로 설정하면 렌즈의 자동초점은 작동하지 않습니다.)
수동 초점(MF)을 사용해 촬영하려면 카메라 또는 AF/MF 스위치 ⑪를 "MF"로 설정합니다. 수동 초점을 경우는 초점조절 링 ⑦을 돌려서 초점을 조절합니다. (그림 ①, ② 참조)

- AF 모드로 촬영할 때 피사체에 따라서는 자동초점이 작동하기 어려울 수 있습니다.
- 사용 중인 카메라에 AF/MF 제어 버튼이 있을 때에는 AF/MF 제어 버튼을 눌러서 일시적으로 AF에서 MF로 전환할 수 있습니다. 렌즈 쪽이 "AF"로 설정되고 카메라 쪽이 "MF"로 설정되어 있을 때는 AF/MF 제어 버튼을 눌러서 일시적으로 초점을 AF로 전환할 수 있습니다.

- 자세한 내용은 사용 중인 카메라의 사용설명서를 읽어 주십시오.

초점 설정 버튼(그림 ① 참조)

카메라에서 할당된 기능을 사용하려면 초점 설정 버튼 ⑩을 누르십시오.

자세한 내용은 카메라의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

커넥터 포트(그림 ① 참조)

커넥터 포트 ⑮ 있는 렌즈는 TAMRON 연결 케이블(별매품)을 사용해 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 다음에 전용 프로그램 "TAMRON Lens Utility™"를 사용해 펌웨어를 갱신하고 사용자 설정 스위치 ⑫에 기능을 등록할 수 있습니다.
자세한 내용은 다음 링크를 사용하여 "TAMRON Lens Utility™" 온라인 도움말을 참조하시기 바랍니다.
<https://www.tamron.jp/en/support/lensutility/help/>

- TAMRON 연결 케이블(별매품)은 커넥터 포트가 있는 TAMRON 렌즈를 컴퓨터에 연결하는 목적 외에는 사용하지 마십시오.
- 당사는 TAMRON 연결 케이블(별매품)의 사용 중에 발생한 데이터의 손상이나 손상에 대하여 일절 책임 지지 않습니다.

사용자 설정 스위치(그림 ① 참조)

사용자 설정 스위치 ⑫를 사용하면 전용 프로그램 "TAMRON Lens Utility™"가 있는 렌즈에 등록한 기능을 전환할 수 있습니다.

줌 링(그림 ① 참조)

줌 링 ⑬을 돌려서 초점 거리(줌 위치)를 원하는 위치로 조절합니다.

줌 잠금 메커니즘(그림 ①, ③, ④ 참조)

초점 거리 35mm 위치에서 줌 링 ⑬이 회전하지 않도록 고정할 수 있습니다.

■줌 잠금 설정(그림 ③ 참조)

초점거리 눈금 ⑧의 35mm를 초점거리 마크 ⑨에 맞춥니다.
줌 잠금 스위치 ⑭를 카메라 쪽으로 설정하십시오.

■줌 잠금 해제(그림 ④ 참조)

줌 잠금 스위치 ⑭를 피사체 쪽으로 설정하십시오.

- 확대하려면 잠금을 해제한 후에 줌 링 ⑬을 돌리십시오.

렌즈 후드(그림 ①, ⑤, ⑥ 참조)

후드 ①을 사용하면 사진에 유해한 산란광을 방지해 줍니다.

■렌즈 후드의 사용(그림 ⑤ 참조)

후드의 후드 장착위치 마크 ③를 렌즈의 후드 해제 마크 ⑥에 맞추십시오.
후드 ①을 화살표 방향으로 돌려서 후드 잠금 마크 ④와 후드 해제 마크 ⑥를 맞추십시오.

■렌즈 후드의 수납(그림 ⑥ 참조)

후드 ①을 거꾸로 장착하고 고정될 때까지 돌립니다.

■후드 분리

사용 및 수납 위치에서 후드 ①을 분리할 때에는 렌즈 후드 해제 버튼 ②를 누르면서 설치할 때와 반대 방향으로 돌리십시오.

- 후드 ①를 바르게 장착하지 않으면 촬영 화면 가장자리가 어두워질 수 있습니다.

사용상의 주의사항

- 최단 초점거리를 단축하기 위해 인터널 포커싱(IF) 방식을 채택했습니다.
무한원보다 가까운 거리에서 촬영하면 다른 포커싱 방식을 사용하는 렌즈보다 시야각이 넓어질 수 있습니다.
- 렌즈 후드나 렌즈 배럴에 의해 플래시 빛이 차단될 수 있습니다. 사전에 테스트 촬영해 보시길 권합니다.
- 일부 카메라에서는 표시 방식의 차이로 인해 표시되는 값과 사양에 기재된 최대 및 최소 조리각값이 다른 경우가 있습니다. 이것은 오류가 아닙니다.
- 렌즈와 카메라 간 인터페이스 접점 ⑯은 만지지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 온도가 급변하면 카메라 및 렌즈 내부에 결로 현상이 생겨 고장 원인이 될 수 있습니다.
- 프린트 엘리먼트는 방오 코팅돼 있습니다. 렌즈 표면은 블로어 등으로 먼지를 제거한 후에 마른 헝겊으로 닦아내십시오.
- 렌즈를 클리닝할 때 벤진이나 시너 등 유기용제는 절대로 사용하지 마십시오.
- 렌즈는 청결하고 활기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 렌즈의 클리닝과 보관, 렌즈의 호환성, 기타 지원 정보에 관한 자세한 내용은 하기 홈페이지에서 참조하시기 바랍니다.
<https://www.tamron.jp/en/support/>

TAMRON**한국어**

TAMRON 렌즈 사용 시 안전상의 주의

안전하게 사용하기 위해서는 본 제품을 사용하기 전에 반드시 "TAMRON 렌즈 사용 시 안전상의 주의"를 읽어 주시기 바랍니다.

읽으신 후에는 필요할 때 언제든지 참조할 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

주의 사항은 위험 정도에 따라 다음과 같이 두 가지로 분류했습니다.

**경고**

엄수하지 않거나 바르게 실행하지 않으면 사망이나 중상 사고로 연결될 수 있는 주의 사항입니다.

- 이 렌즈나 장착한 카메라를 통해서 태양 등의 강한 빛을 직접 보거나 촬영하지 마십시오. 설명, 렌즈나 카메라의 손상, 발화 등의 위험이 있습니다.
- 렌즈를 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
렌즈나 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 렌즈는 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
렌즈를 떨어뜨리거나 넘어뜨리면 다칠 수 있습니다.

**주의**

엄수하지 않거나 바르게 실행하지 않으면 부상이나 물손 사고로 연결될 수 있는 주의 사항입니다.

- 직사광선이 닿는 장소나 자동차 안 등 고온이 되는 장소에 렌즈를 두지 마십시오. 렌즈의 내부 부품이 손상되거나 화재 원인이 될 수 있습니다.
- 렌즈를 사용하지 않을 때는 반드시 렌즈 캡을 장착하십시오.
- 카메라에 렌즈를 장착할 때는 반드시 바르게 장착하고 확실하게 고정하십시오.
렌즈를 바르게 장착하지 않으면 잘 분리되지 않거나 떨어져 손상되거나 다칠 수 있습니다.
- 이 렌즈는 사진 촬영 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 렌즈를 삼각대에 장착한 상태로 운반하지 마십시오.
- 커넥터 포트가 장착된 렌즈에 대하여
 - 1) 전용 어플리케이션(TAMRON Lens Utility™)을 사용해 렌즈를 사용자 설정할 때는 안정된 장소에 렌즈를 놓아 주십시오. 렌즈를 떨어뜨리거나 렌즈에 충격을 가하지 마십시오.
 - 2) 렌즈를 컴퓨터에 연결할 때는 TAMRON 연결 케이블(별매품)을 사용해 주십시오.
 - 3) 커넥터 포트 부분을 손으로 만지거나 금속을 대지 마십시오. 또한, 커넥터 포트 부분에 먼지나 물이 닿지 않도록 하십시오. 커넥터 포트 부분이 더러워지면 접속 불량의 원인이 될 수 있습니다.
- TAMRON은 타사 액세서리를 사용함에 따라 발생한 고장, 발화 및 기타 사고로 인한 손상에 대하여 일절 책임지지 않습니다. 이러한 손상에 대해서는 보증 대상에서 제외되므로 TAMRON 렌즈의 수리 비용을 부담하셔야 합니다.